



Покана за участие в пазарна консултация

От:	Христо Зангов
Тел.:	028122495/0879662983
E-mail:	hristo.zanov@veolia.com
Дата:	02.04.2024 г.
Стр.	6

Уважаеми дами и господа,

С настоящото отправяме покана до всички заинтересовани лица за участие в пазарна консултация във връзка с предстоящото провеждане на избор на изпълнител на договор с предмет "Почистване на смесен канализационен колектор по бул. „Гоце Делчев“ от ул. „Твърдишки проход“ до РШ срещу бл. 102 вх. Б" - необходимо е да бъде предложен срок за изпълнение, технология за изпълнение на почистването и цена за изпълнение на почистването.

Пазарната консултация се провежда с цел определяне на актуална прогнозна стойност на предстоящата за възлагане на изпълнение на услугата, определена съобразно нейната пазарна стойност към настоящия момент.

Представената в настоящата пазарна консултация стойност е с индикативен характер и не е обвързваща в случай на последващо участие при възлагане на поръчката.

Предложенията следва да бъдат представени в срок до **30 работни дни от датата на настоящата покана**, по имейл на вниманието на Христо Зангов – Старши специалист Администриране на договори по ЗОП, на следния електронен адрес: hristo.zanov@veolia.com

Към настоящата Покана се прилагат Условия за покупки на Софийска вода АД, съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката - Изпълнителят се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците. Условието за покупки и Общите принципи за отношения с доставчиците са публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: <https://www.sofiyaskavoda.bg/profil-na-kupuvacha>

Начин на плащане: 100% след изпълнение на услугите, в срок до 60 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.

Предложения се представят по приложения образец:

Благодарим предварително!

С уважение,

Христо Зангов

Старши спец.

Свилен Габровски

зори по ЗОП

Директор Логистика и снабдяване

ПРЕДМЕТ: "ПОЧИСТВАНЕ НА СМЕСЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ПО БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ОТ УЛ. „ТВЪРДИШКИ ПРОХОД“ ДО РШ СРЕЩУ БЛ. 102 ВХ. Б"

Име/Наименование на лицето,
представящо офертата
Адрес:

"Почистване на смесен канализационен колектор по бул. „Гоце Делчев“ от ул. „Твърдишки проход“ до РШ срещу бл. 102 вх. Б"	
Срок за изпълнение - в работни дни	
Пълно описание на предлаганата технология за изпълнение на почистването	
Цена - в лв., без ДДС	

Срок на валидност на офертата - (не по-кратък от 60 календарни дни)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За почистване на смесен канализационен колектор по бул. „Гоце Делчев“ от ул. „Твърдишки проход“ до РШ срещу бл. 102 вх. Б

1. Цел

Почистване от едри наноси, пясък и утайка на съществуващ колектор по бул. „Гоце Делчев“ в обхват от ул. „Твърдишки проход“ до РШ пред бл. 102 вх. Б

2. Обхват и съществуващо положение

Колекторът по бул. „Гоце Делчев“ в участъка, в който трябва да бъде почистен, е със следните параметри от ул. „Твърдишки проход“ в посока бул. „Петко Ю. Тодоров“

- Сечение 220/175 см с обща дължина 350 м
- Сечение 220/210 см с обща дължина 240 м
- Сечение 220/220 см с обща дължина 70 м
- Сечение 240/220 см с обща дължина 230 м

Колекторът е без оформено кюне. Отлаганията са по цялото дъно на колектора и в четирите участъка. Наносите са твърди, съставени от едри материали, пясък и други разнородни отложения.

3. Общи изисквания

При почистването на колектора да се използват съществуващите ревизионни шахти. При необходимост от изграждане на допълнителни шахти съобразно технологията на почистване, следва Изпълнителят да изготви предложение за брой и място на шахтите, работен проект по част Конструктивна и да ги изгради за своя сметка. Предложението за брой и място на шахтите и работният проект трябва да бъдат представени на Възложителя за одобрение преди тяхното изпълнение. Работният проект трябва да бъде предоставен на Възложителя в 1 екземпляр.

Ако се налага влизане в колектора за почистването му е необходимо използването на газ анализатори заради възможността от поява на метан или друг вид газ.

Изваденият материал да бъде извозен до площадката на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води, кв. Бенковски.

За почистен ще се счита участък, в който са премахнати и извозени всички твърди наноси, пясък, дребен материал и боклуци.

Изпълнителят е длъжен да държи площадката чиста и безопасна по време на всички дейности, предмет на поръчката, както и да възстанови уличното платно и околно пространство в първоначалния им вид.

Изпълнителят е задължен да обсъжда с Възложителя всички възникнали проблеми във връзка с изпълнението на поръчката.

Изпълнителят се задължава да спазва всички условия и правила за безопасни и здравословни условия на труд, предвидени в нормативната уредба и вътрешните правила за БЗР на „Софийска вода“ АД.

Изпълнителят се задължава да спазва законовите разпоредби по опазване на околната среда и събиране и изхвърляне на отпадъците във връзка с извършваната от него работа.

4. Обхват на работа

Участък 1: Стоманобетонен колектор с правоъгълно сечение 220/175 см по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от 350 м от ул. „Твърдишки проход“ в посока бул. „Петко Ю. Тодоров“. При ориентировъчен пълнеж от наноси около 80 см за участъка, пресметнат обем **615 м³**.

Участък 2: Стоманобетонен колектор с правоъгълно сечение 220/210 см по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от 240 м от ул. „Орехова гора“ в посока бул. „Петко Ю. Тодоров“. При ориентировъчен пълнеж от наноси около 80 см за участъка, пресметнат обем **420 м³**.

Участък 3: Стоманобетонен колектор с правоъгълно сечение 220/220 см по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от 70 м от ул. „Боянски водопад“ в посока бул. „Петко Ю. Тодоров“. При ориентировъчен пълнеж от наноси около 80 см за участъка, пресметнат обем **140 м³**.

Участък 4: Стоманобетонен колектор с правоъгълно сечение 240/220 см по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от 230 м от РШ пред бл. 27 вх. Г в посока бул. „Петко Ю. Тодоров“. При ориентировъчен пълнеж от наноси около 80 см за участъка, пресметнат обем **440 м³**.

5. Технология за почистване

Технологията на почистване, както и използваната механизация, следва да отговарят на специфичните условия в колектора при наличие на отпадъчни води и свързаните с това необходими мерки за БЗР.

6. Допълнителни изисквания

Изпълнителят се задължава да изготви и съгласува в съответните инстанции Проект за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) с график за изпълнение на дейностите, в случай че е необходимо за изпълнение на предмета на поръчката.

7. Нанасяне на повреди на съоръжения на други фирми, експлоатационни дружества и/или физически лица

Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводни, тръби и други, за които отговаря „Софийска вода“ АД или други фирми, организации и/или физически лица.

8. Срокове

- Срок за изготвяне на проект по част конструктивна (в случай че е необходимо изграждане на шахти) – 10 раб. дни
- Срок за изготвяне и съгласуване на ВОД (в случай че е необходим ВОД) – 30 раб. дни
- Срок за почистване – необходимо е да бъде предложен срок – в работни дни.


Приложения:

1. Извадка от ГИС с точното местоположение на колектора – приложени като отделни файлове.
2. Снимков материал от направено обследване.





Карта

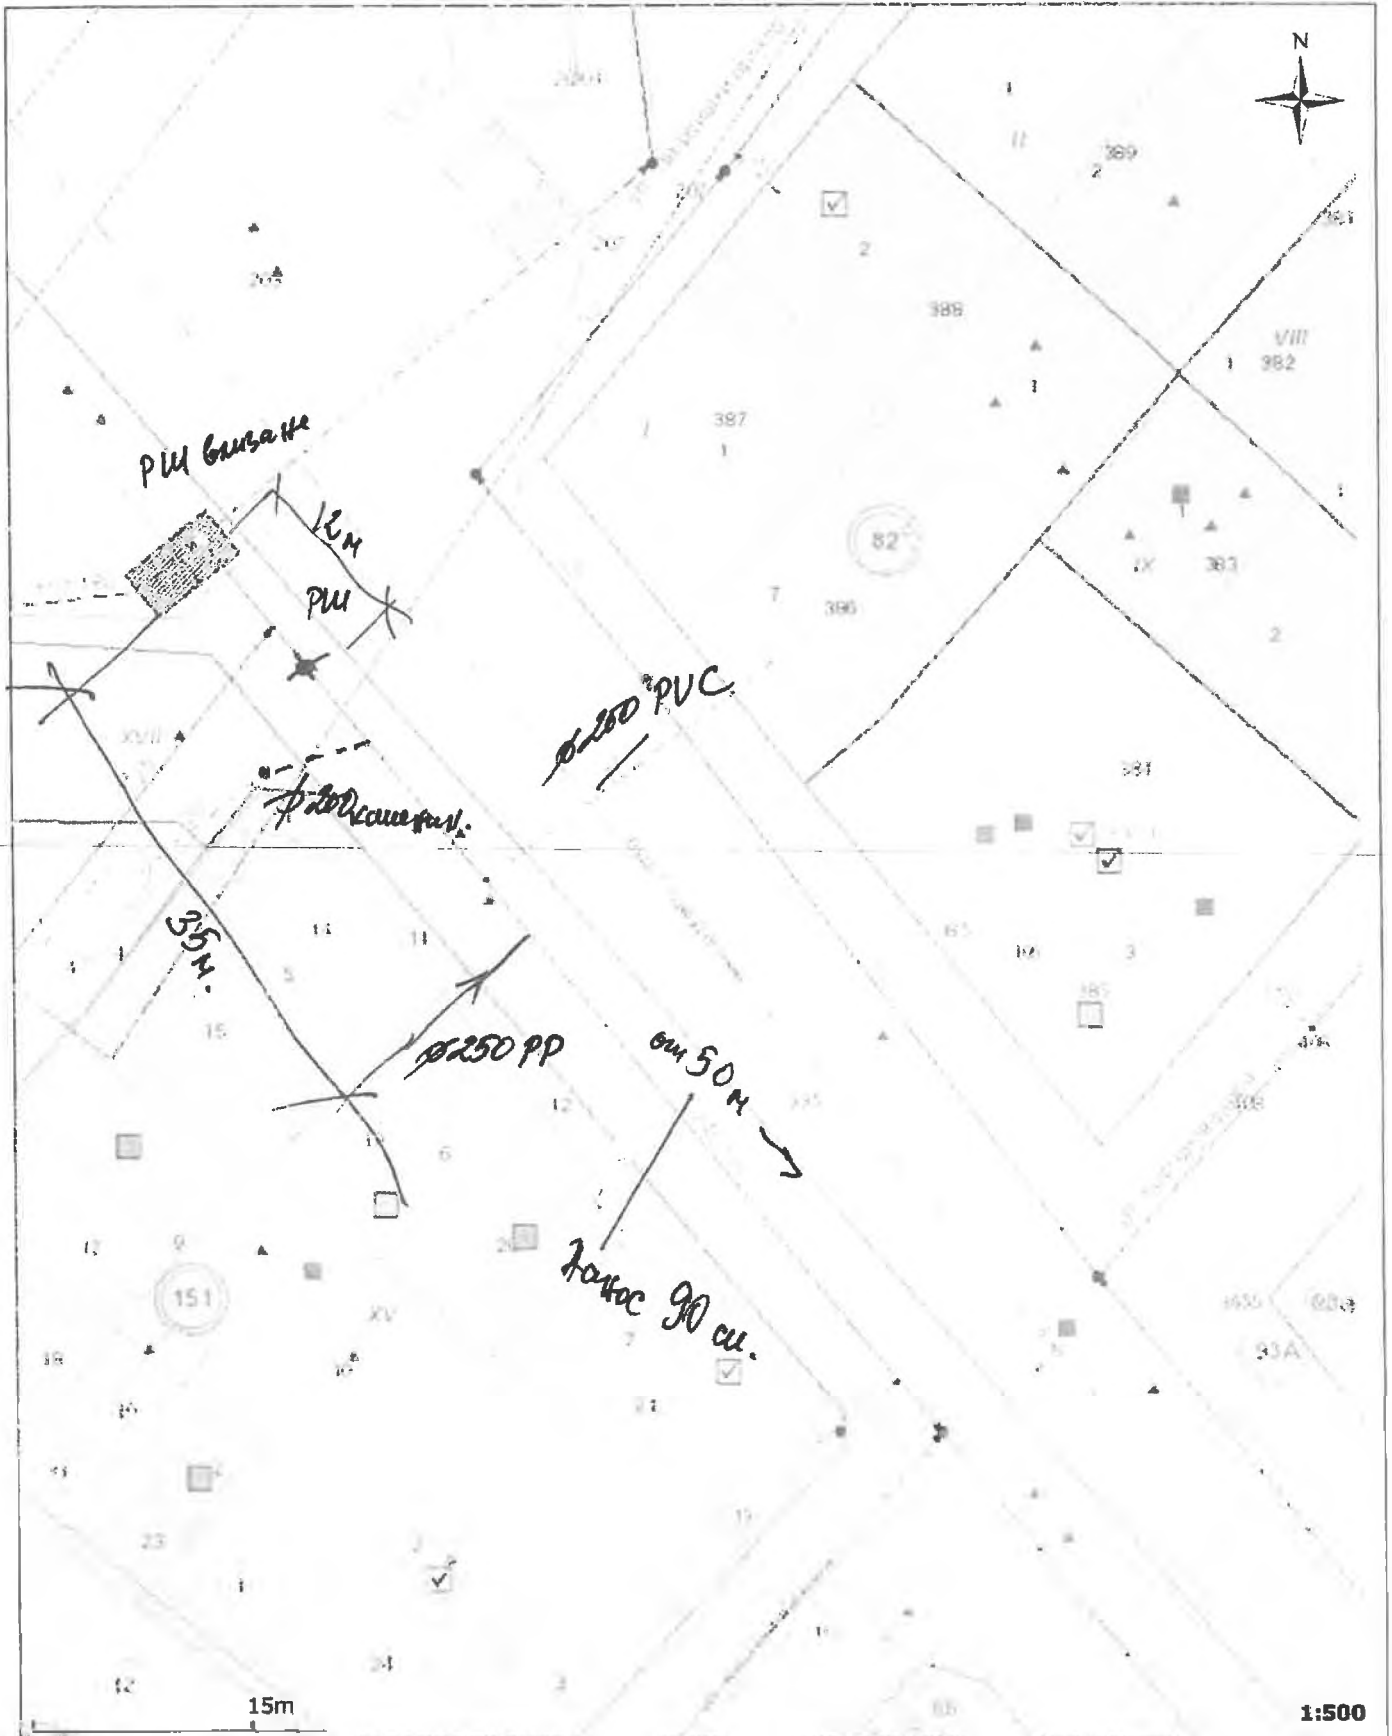

Изготвил: УКМ,
Дата: 21.08.2017

