



ДОГОВОР № 7069

**„ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ**

Настоящият договор се сключи на 01.08.2016 год в гр. София. на основание Решение ДР 395/06.07.2016г г. на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с № ТТ001505

между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 130175000, ДДС № BG130175000, представлявано от Арно Валто Де Мулиак, в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор **Възложител;**

и

„ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 175046468, представлявано от Веселин Александров, Владимир Чалев, Николай Димитров, в качеството им на членове на Управителния съвет, наричани за краткост в този договор **Изпълнител.**

**Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на обществената поръчка за: ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ по процедура с № ТТ001505** съгласно одобрено от Възложителя предложение на Изпълнителя за участие в процедурата, което е неразделна част от настоящия Договор.

**Възложителят и Изпълнителят се договариха за следното:**

1. В този Договор думите и изразите трябва да имат същите значения, както са посочени съответно в условията на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с №ТТ001505, към която се реферира.
2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от настоящия Договор:
  - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора за строителство ;
  - Раздел Б: Цени и данни;
  - Раздел В: Специфични условия на договора;
  - Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;
  - Приложения;
  - Схема1;


ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ



- Приложение №1- Технология за възстановяване на разрушени настилки;
  - Приложение №2;
  - Приложение №3;
  - Схеми за временна организация на движението.
3. **Изпълнителят** приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.
  4. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора **Възложителят** се задължава да заплаща на **Изпълнителя** цените по договора по времето и начина, посочени в Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство“ и Раздел Б: „Цени и данни“.
  5. Договорът за се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца и влиза в сила, считано от 30.06.2016г. В случай че договорът е сключен след посочената в предходното изречение дата, срокът от 12 месеца започва да тече, считано от датата на подписването му.
  6. **Изпълнителят** е внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в съгласно чл.59, ал.1 от ЗОП в размер на 3% от прогнозната стойност на договора. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение в пълен размер. 75% от гаранцията се освобождават след приемане на последния обект от предмета на Договора с Константивен Протокол, удостоверяващ качеството и годността на извършваните работи. Останалите 25% от стойността на гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) години. В случаи на констатирани дефекти, гаранцията се задържа допълнително до отстраняването им от Изпълнителя.
  7. Максималната стойност на договора е 900 000,00 лв. без ДДС, която не може да бъде надвишавана.
  8. Контролиращ служител от страна на Възложителя: Борис Ангелов

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

/...../   
 Арно Валто Де Мулиак  
 Изпълнителен Директор  
 „Софийска вода“ АД  
**Възложител**

  
 /...../   
 Веселин Борисов Александров  
 Стайко Христов Цорвунджиев  
 /...../  
 „Гарантстрой Комплект“ АД  
**Изпълнител**


ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ

*M. LAZAROVA Др.08.16*

## **РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

ПРОЦЕДУРА ТТ001505  
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ  
РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА  
ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

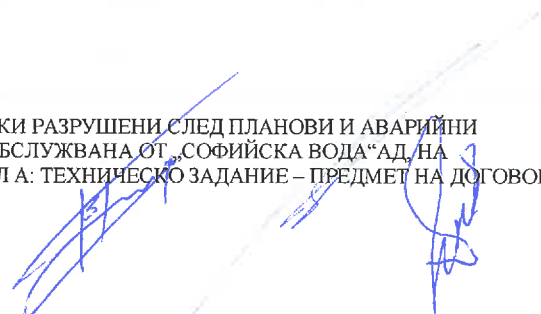Handwritten signatures in blue ink, appearing to be official approvals or signatures related to the contract document.

## 1. ОБХВАТ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. Предмет на договора е ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ.
- 1.2. Договорът се сключва за срок от 12 месеца от датата на влизане в сила на договора.
- 1.3. Изпълнителят се задължава да спазва посочения от Възложителя в Приложение 1, технологичен процес на възстановяване на асфалтови крѝпки.
- 1.4. Изпълнителят се задължава да осигури необходимите работна ръка, транспорт, машини и оборудване с цел изпълнение в срок на възложените от Възложителя работи, съобразно изискванията на настоящия Договор. Изпълнителят е длъжен да спазва сроковете за изпълнение посочени по-долу.
- 1.5. **Място на изпълнение:** Територия от концесионната площ на "Софийска вода" АД в рамките на Столична община - детайлно определена в Схема 1 от Приложения.
- 1.6. Възложителят може да инструктира Изпълнителя да извършва работите по настоящия договор и извън територията, определена в Схема 1 от „Приложения“. В тези случаи Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените работи при спазване на условията и по цените определени в настоящия договор.


## 2. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. Сроковете за изпълнение се определят според типовете на настилките, които са посочени в т. 7.1-7.8 от този раздел.
- 2.2. За възстановяване на настилката на улици от Път тип 1, Път тип 2, улици с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт, срокът за завършване на възложената работа е до 2 календарни дни.
- 2.3. За всички други възстановителни работи, срокът за завършване на възложената работа е до 4 календарни дни.
- 2.4. Възложителят има право да възложи възстановяването на определени настилки (рекламации и др.) с конкретна дата с изключение на настилки с „Незабавно възстановяване“, която е със срок по-кратък от този в т. 2.2 и 2.3. , като в тези случаи датата е изрично указана в Официалната инструкция.
- 2.5. В случай, че е възможно, Възложителят може да възлага на Изпълнителя съответните възстановителни работи по настоящия договор на работни пакети по квартали.
- 2.6. За всички други възстановителни работи, различни от посочените в т. 7.1 – 7.8 Изпълнителят е длъжен да спазва сроковете посочени в т. 2.3.

ПРОЦЕДУРА ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

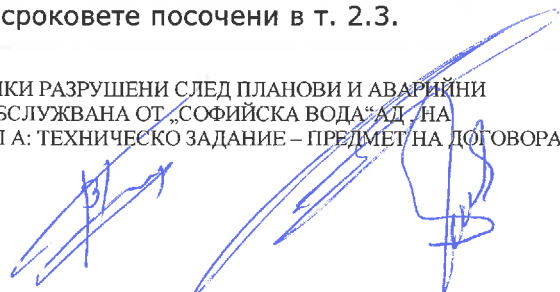

**3. „Незабавно възстановяване“** на настилка, когато това е изрично посочено в инструкцията за възлагане, следва да бъде изпълнено в рамките на 24 часа от часа на възлагане. Коефициент за незабавно възстановяване –  $K=1,2$ , означава, че цената при този тип възстановяване се умножава с коефициента.

3.1. Коефициентът за незабавно възстановяване се прилага при работи, при които е посочено от Възложителя, че следва да бъдат незабавно изпълнени и са изпълнени съгласно указания срок. При неизпълнение на възстановителните работи в срок, няма да се начислява Коефициент за незабавно изпълнение.

#### **4. ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТАТА**

4.1.1 Възложителят възлага на Изпълнителя изпълнение на работи по настоящия договор чрез Официална инструкция, в която са опомнати тип, размери и местоположение на настилка.

4.1.2 Официалната инструкция, която Възложителят изпраща до Изпълнителя ще включва дата, номер на работата, адрес, приблизителна площ, тип на повърхността за възстановяване и срок на изпълнение.

4.1.3 Възстановителни работи ще се възлагат, чрез Официална инструкция до 12:00 часа на деня, следващ деня, в който ремонта/поддръжката на съответния участък от ВиК мрежата са приключили. Възстановителни работи на настилки по улици от Път тип 1, Път тип 2, улици с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт ще се възлагат и до 17:00 часа на деня, в който е извършен ремонта поддръжката на съответния участък от ВиК мрежата.

4.1.4 Изпълнителят потвърждава получаването на възложените работи по факс или е- мейл до 17:00 часа на деня на възлагането.

4.1.5 Сроковете за изпълнение от т.2 започват да текат от деня следващ датата на издаване на Официалната инструкция, с която се възлага изпълнението на работата.

#### **5. ОТЧИТАНЕ**

5.1. Приемането на работите се извършва чрез констативен протокол. Протокола се съставя от Изпълнителя и се предава за преглед и одобрение на Възложителя.

5.2. Изпълнителят е длъжен ежедневно, в срок до 09:00 часа, да изпрати график за работа за същия ден и допълнения преди започване на нови СМР.

5.3. Изпълнителят е длъжен ежедневно, в срок до 10:00 часа, да се отчита пред Възложителя по електронната поща и/или писмено по факс за работите които са приключили в предходния ден. Отчета трябва да съдържа следната информация: номер на работа, адрес, размери на възстановената настилка (дължина, ширина и дебелина), вид настилка, квадратура и дата на възстановяване.

5.4. В случай, че Възложителят получи отчет по т. 5.3 от Изпълнителя, в който за ден на възстановяване е посочен ден, различен от предходния, при липса на основателна причина за това ще се счита, че работите са изпълнени предходния ден.

ПРОЦЕДУРА ТГ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТРАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 5.5. До 10 работни дни от възстановяването, Изпълнителя трябва да предостави на Възложителя констативните протоколи за възстановените настилки.
- 5.6. В рамките на една работна седмица след внасяне на документите според т. 5.6 Възложителят проверява изпълнението и потвърждава коректността на количествените сметки и качеството на изпълнението.
- 5.7. В случаите на констатирано некачествено изпълнение, включително пропадане на възстановената настилка при проверката на Възложителя по т. 5.7, Изпълнителят е длъжен да отстрани забележките в сроковете за възстановяване в съответствие с т. 2. от Раздел А: Техническо задание. Срокът започва да тече след получаване на нова ОИ от Възложителя към Изпълнителя за некачествено извършените възстановителни работи по настилките. При неспазване на срока, Изпълнителят дължи неустойки по т. 1 от раздел В „Специфични условия на договора“.
- 5.8. Крайният срок за отстраняване на некачествено изпълнение на настилки е 2 месеца от получаване на първата ОИ за некачествено извършените възстановителни работи по настилките.
- 5.9. Електронен адрес, на който ще се извършва ежедневното отчитане: **control@sofiyskavoda.bg**, **mrashkova@sofiyskavoda.bg** и **kyonkova@sofiyskavoda.bg** Факс, на който ще се извършва ежедневното отчитане: 02/ 965 56 19; 965 56 29; 931 04 24. При промяна на данните на Възложителя, Изпълнителя ще бъде уведомен.

## **6. СЪВМЕСТНА РАБОТА СЪС СЛУЖИТЕЛИ ОТ “СОФИЙСКА ВОДА” АД, ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА**

Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите от Контролиращия служител на “Софийска вода” АД или от негов представител, да осъществява връзка със “Софийска вода” АД с цел точно изпълнение на работите по Договора, да допуска служители на “Софийска вода” АД за инспектиране на извършената работа.

## **7. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Улиците и пешеходните алеи, на които Изпълнителят извършва възстановителните работи, предмет на настоящия договор са разделени на следните типове, които се определят от Възложителя:

- 7.1. **Пешеходна алея тип 1** - тротоар или пътека, направени от бетонови плочи 40x40x5 см, върху пясък 5 см. Изпълнителят запълва фугите с пясъчно циментов разтвор.
- 7.2. **Пешеходна алея тип 2** - тротоар или пътека, направени от бетонови плочи 30x30x5 см, върху пясък 5 см. Изпълнителят запълва фугите с пясъчно циментов разтвор.
- 7.3. **Пешеходна алея тип 3** - тротоар или пътека, направени от шестоъгълни бетонови плочи 40x5 см, върху пясък 4 см. Изпълнителят запълва фугите с пясъчно циментов разтвор.
- 7.4. **Пешеходна алея тип 4** - тротоар или пътека, направени от асфалт 5 см, върху баластра. Изпълнителят запълва фугите на асфалта с битум.
- 7.5. **Път тип 1** - полагане от Изпълнителя на асфалтобетон на улици с натоварено движение и масов градски транспорт – 6 см плътен асфалтобетон и 22 см битуминизиран трошен камък. Изпълнителят запълва фугите с битум.

ПРОЦЕДУРА ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЪК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД. НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 7.6. **Път тип 2** - полагане от Изпълнителя на асфалтобетон на улици със средно натоварено движение – 6 см плътен асфалтобетон и 14 см битуминизиран трошен камък. Изпълнителят запълва фугите с битум.
- 7.7. **Път тип 3** - полагане от Изпълнителя на асфалтобетон на улици със слабо натоварено движение – 6 см плътен асфалтобетон и 6 см битуминизиран трошен камък. Изпълнителят запълва фугите с битум.
- 7.8. **Път тип 4** – път направен от среден и едър паваж, пясъчно легло 5 см.
- 7.9. Асфалтобетонната смес, която Изпълнителят ще влага при изпълнение на работите по настоящия договор, трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.
- 7.10. Битумът, който ще се влага при изпълнение на работите по настоящия договор, трябва да отговаря на БДС EN12591:2009 или еквивалентно.
- 7.11. Изпълнителят представя на Възложителя на всеки три месеца, считано от датата на подписване на настоящия договор или при изрично поискване, следните документи:
  - 7.11.1 Декларация за съответствие на битумизирана баластра и плътна асфалтобетонна смес, издадена от производителя или упълномощено от него лице.
  - 7.11.2 Декларация за съответствие на използвания битум, издадена от производителя или упълномощено от него лице.
  - 7.11.3 Протокол за изпитването на пореста асфалтова смес, който следва да бъде извършен/издаден не по-късно от 30 дни преди датата на която следва да бъде представен във връзка със срока по член 7.11 от настоящия раздел.
  - 7.11.4 Протокол за изпитването на плътен асфалтобетон, който следва да бъде извършен/издаден не по-късно от 30 дни преди датата на която следва да бъде представен във връзка със срока по член 7.11 от настоящия раздел.
8. Изпълнителят се задължава да спазва правилата за организация на движението, така както са указани от Възложителя с приложени схеми от раздел Приложения.
9. Изпълнителят е длъжен при разписване на строителни или каквито и да е отпадъци по пътното платно незабавно да почисти изцяло и за негова сметка.
10. Изпълнителят е длъжен да осигури организация за изпълнение на работата, включително и да съгласува с Дирекция Транспортна Инфраструктура, КАТ и Столична Компания за Градски Транспорт схеми на промяна на уличното движение в случаите, в които посочените в т. 8 схеми не са достатъчни за временна организация на движението.
11. Изпълнителят се задължава да спазва процедурите на Възложителя, описани в Приложение 2: „Укрепване на спирателен кран“ и Приложение 3: „Укрепване на пожарен хидрант“ от „Приложения“. При промяна на процедурите, Възложителя е длъжен до 3 дни да изпрати актуалните на Изпълнителя, а последният да ги преведе в действие незабавно.
12. **Информационни /рекламни/материали на Възложителя**
  - 12.1. Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на позитивния корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания към клиентите.

ПРОЦЕДУРА ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ  
РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЕК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА  
ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТРАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


- 12.2. При изпълнение на възложените работи, Изпълнителят се задължава да обозначи обекта чрез монтиране на всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, предоставени му от Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на санкция съгласно т. 4.3 от Раздел В: „Специфични условия на договора“
- 12.3. Всички права на собственост върху предоставените информационни материали са на Възложителя.
- 12.4. Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.
- 12.5. Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от Възложителя информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не допуска използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името на Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на санкция съгласно т.4.3 от Раздел В: „Специфични условия на договора“.
- 12.6. Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната площадка не може да надвишават по размер и обем тези на Възложителя.

### **13. КАЧЕСТВО И ИЗПИТВАНЕ**

- 13.1. Възложителят ще извършва не само физическа проверка на обекта, но ще взема и проба от пътната настилка, за да проверява качеството и съответствието на извършените от Изпълнителя възстановителни работи с изискванията на настоящия договор.
- 13.2. Възложителят може ежедневно да извършва проверка на дебелината на асфалтовото покритие, положено от Изпълнителя, чрез метода на ядково пробиване, като то трябва да отговаря на параметрите записани в т. 7 от настоящия раздел.

### **14. Гаранционни срокове за изпълнени СМР**


Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи по настоящия договор е 5 години от завършването и приемането на съответната работа.

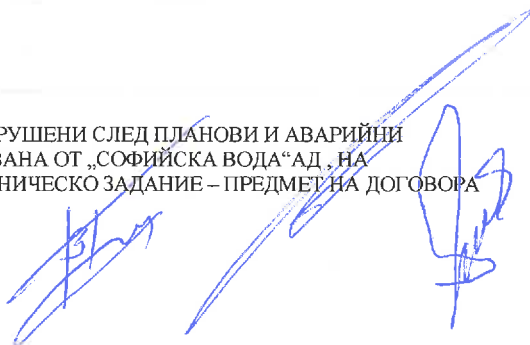



## РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ПРОЦЕДУРА ТТ001505  
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ  
РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЯК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА  
ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

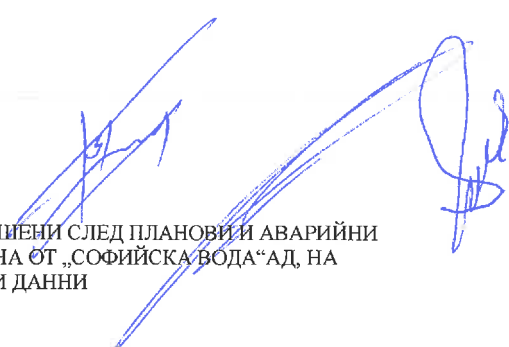

## 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Обръща се внимание на документацията за участие, включително проектодоговора и всички раздели към него, които следва да се тълкуват свързано с Количествено – стойностната сметка.
- 1.2 Цените, оферирани от Изпълнителя за изпълнение на работите предмет на настоящия договор и приети от Възложителя с подписването на договора, следва да включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати. Цените трябва да включват всички разходи и такси, платими от Възложителя при изпълнението на изискванията на Раздел А: „Техническо задание предмет на договора“.
- 1.3 На Изпълнителя не се гарантира обем на работите и това следва да бъде взето под внимание при попълване на Ценовите таблици.

## 2. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

- 2.1 Участникът задължително попълва всички колони и редове в ценовите таблици.
- 2.2 Оценката на офертата ще се извършва въз основа на информацията в ценовите таблици.
- 2.3 В колона "Единична цена" от ценовите таблици Участникът вписва своята единична цена срещу всяка от позициите
- 2.4 Единичните цени са без ДДС, до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.
- 2.5 Единичните цени включват всички възможни отстъпки.
- 2.6 Цените за извършване на работите включват дооформяне (рязане) на обрушената настилка, изкопаване на излишна баластра, извозване на ненужните материали, почистване на площадки, запълване на пукнатини и фуги с битум за асфалтови настилки, пясъчноциментов разтвор за настилки от бетонови плочи, доставка на пясък, доставка на битуминизиран трошен камък и доставка на плътен асфалтобетон. Възложителят ще подготви всички дупки, които трябва да бъдат възстановени, и запълва дупките с трошен камък.
- 2.7 Цените за позиции 1, 2, 3, 4 от Ценова таблица 1 се обвързват с актуалните цени на дизелово гориво и битум според котировките на Лукойл Нефтохим, като се формират от следните компоненти:

**X** - паричен компонент в лв., който се определя от изпълнителя и е постоянен за срока на договора

**Y** - количеството **дизелово гориво в литри**, необходимо за възстановяване на 1 кв.м. асфалтова настилка, което при оценката на предложенията, ще се умножи по последните котировки /цени/ на „Лукойл“ към датата на отваряне на предложенията. При умножението компонента **Y** ще се превърне от количествен в ценови показател.

**Z** - количеството **битум в килограми**, необходимо за възстановяване на 1 кв.м. асфалтова настилка, което при оценката на предложенията, ще се умножи по последните котировки /цени/ на „Лукойл“ към датата на отваряне на предложенията. При умножението компонента **Z** ще се превърне от количествен в ценови показател.

Стойността на единичната цена поз.1, поз.2, поз.3 и поз.4 от Ценова таблица 1 се формират от сбора на компонент X, компонент Y и компонент Z, като стойностите на тези компоненти не трябва да надвишават посочените в Таблица «Пределни цени». В случай че, цените предложени от Участника

надвишават посочените в Таблица «Пределни цени», то ще се счита, че Участникът не е дал коректно подадена оферта и тя няма да бъде оценявана.

Стойността на единичните цени по Ценова таблица 2 и 3 не трябва да надвишават посочените в Таблица «Пределни цени».

Таблица «Пределни цени»

		X /лева/	Y /литра/	Z /килограма/
<b>Ценова таблица 1</b>	<b>Позиция 1 (Тип 1)</b>	≤ 60,00	6,00÷7,00	29,00÷31,00
	<b>Позиция 2 (Тип 2)</b>	≤ 48,00	4,00÷5,00	22,00÷24,00
	<b>Позиция 3 (Тип 3)</b>	≤ 32,00	3,00÷4,00	14,00÷16,00
	<b>Позиция 4 (Алея 4)</b>	≤ 12,00	2,00÷3,00	8,00÷10,00
<b>Ценова таблица 2</b>	<b>Позиция 1 (Алея 1)</b>	≤ 17,00		
	<b>Позиция 2 (Алея 2)</b>	≤ 17,00		
	<b>Позиция 3 (Алея 3)</b>	≤ 17,00		
	<b>Позиция 4 (Тип 4)</b>	≤ 17,00		
	<b>Позиция 12 (Монтаж и укрепване на гърне на СК по Приложение 2)</b>	≤150,00		
	<b>Позиция 13 (Монтаж и укрепване на гърне на ПХ (по Приложение 3))</b>	≤200,00		
	<b>Позиция 14 Монтаж и укрепване на гърне на СК, свързано с възстановяване на пътна настилка</b>	≤20,00		
	<b>Позиция 15 Монтаж и укрепване на гърне на ПХ, свързано с възстановяване на пътна настилка</b>	≤20,00		
	<b>Позиция 16 (Монтаж на антипаркинг колче)</b>	≤20,00		
<b>Ценова таблица 3</b>	<b>Бетонени плочи 40/40/5</b>	≤ 3,00		
	<b>Бетонени плочи</b>	≤ 2,00		

ПРОЦЕДУРА ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЪК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

	<b>30/30/5</b>			
	<b>Бетонени плочи 6-ъгълни</b>	≤ 2,00		
	<b>Среден паваж</b>	≤ 1,00		
	<b>Едър паваж</b>	≤ 2,00		
	<b>Среден бордюр</b>	≤ 17,00		
	<b>Антипаркинг колче</b>	≤30,00		

При **промяна (нарастване или намаление)** на цената на битума или дизелово гориво, с повече от 8% (осем процента), считано от подписване на договора или последната индексация, се прави **междинна индексация** с процента на изменение.

За проследяване на процентните на изменение в цените на дизелово гориво и битума се използват котировките от официалната справка на Лукойл Бургас към първия работен ден на всеки месец.

- 2.8 В колона Единична Цена на Таблица №1, №2, №3 участникът вписва срещу всяка позиция единична цена за доставка на материалите /необходими при възстановителните работи/, посочени в таблицата. Доставката на материалите ще се извършва на територията на Концесионната област, поддържана от „Софийска вода“ АД.
- 2.9 Всички единични цени, предлагани от Участниците, трябва да са съобразени с изискванията на конкурсната документация.
- 2.10 В случай че дори един ред от колона(и) от Ценовата таблица не е попълнена, ще се счита, че Участникът не е дал коректно попълнена оферта и тя няма да бъде оценявана.
- 2.11 Ако Участникът бъде избран за Изпълнител, информацията от Ценовите таблици става неразделна част от договора с Възложителя.
- 2.12 Възстановителните работи на улици с натоварено движение, масов градски транспорт и улици със средно натоварено движение се извършват в срок до 2 календарни дни съгласно т. 2.2 от Раздел А: Техническо задание - предмет на договора. Цената е за 1 м<sup>2</sup>.
- 2.13 Възстановителните работи на пешеходни алеи и улици с леко натоварено движение се извършват в срок до 4 календарни дни съгласно т. 2.3 от Раздел А: Техническо задание - предмет на договора. Цената е за 1м<sup>2</sup>.
- 2.14 Задължението на Изпълнителя за доставка на материали не може да служи за основание на Изпълнителя да не изпълни в срок възложените работи.

### 3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 3.1 Реално изпълнените работи и използвани материали ще бъдат измерени и доказани с Константивен протокол, удостоверяващ годността, качеството и обема на извършените работи, съгласно т.5 от раздел А: Техническо задание- предмет на договора.
- 3.2. До 3 дни след изтичането на всеки календарен месец, Изпълнителят изпраща на Възложителя списък с всички извършени от него СМР за предходния месец, придружен с количествена сметка. След одобрение от контролиращия служител на Възложителя, Изпълнителят издава коректно съставена данъчна фактура за тях.
- 3.3 Плащането ще се извършва съгласно чл.6 „Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение“ от Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство“.

**Ценова таблица №1**

<b>Поз.</b>	<b>Описание</b>	<b>Мер. ед.</b>	<b>Коеф. на тежест</b>	<b>Ед. цена в лв. без ДДС</b>
<b>1</b>	Път тип 1-полагане на асфалтобетон на улици с натоварено движение и масов градски транспорт - 6 см. плътен асфалтобетон и 22 см. битуминизиран трошен камък. Фугите да се запълват с битум.	м <sup>2</sup>	<b>2500</b>	
<b>2</b>	Път тип 2-полагане на асфалт на улици със средно натоварено движение - 6 см. плътен асфалтобеон и 14 см. битуминизиран трошен камък. Фугите да се запълват с битум.	м <sup>2</sup>	<b>1000</b>	
<b>3</b>	Път тип 3-полагане на асфалтобетон на улици със слабо натоварено движение -- 6 см. плътен асфалтобетон и 6 см. битуминизиран трошен камък. Фугите да се запълват с битум.	м <sup>2</sup>	<b>13 000</b>	
<b>4</b>	Пешеходна алея тип 4- тротоар или пътека направени от асфалт 5 см., върху баластра. Фугите да се запълват с битум.	м <sup>2</sup>	<b>2 000</b>	

ПРОЦЕДУРА ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЪК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

**Ценова таблица №2**

<b>Поз.</b>	<b>Описание</b>	<b>Мер. ед.</b>	<b>Коеф. на тежест</b>	<b>Ед. цена в лв. без ДДС</b>
<b>1</b>	Пешеходна алея тип 1 - тротоар или пътека направени от бетонови плочи 40x40x5 см., върху пясък 5 см. Фугите да се запълват с пясъчно циментов разтвор.	м <sup>2</sup>	<b>2000</b>	
<b>2</b>	Пешеходна алея тип 2 - тротоар или пътека направени от бетонови плочи 30x30x5 см., върху пясък 5 см. Фугите да се запълват с пясъчно циментов разтвор.	м <sup>2</sup>	<b>2000</b>	
<b>3</b>	Пешеходна алея тип 3 - тротоар или пътека направени от шестоъгълни бетонови плочи 40x5 см., върху пясък 5 см. Фугите да се запълват с пясъчно циментов разтвор.	м <sup>2</sup>	<b>2000</b>	
<b>4</b>	Път тип 4 – път направен от среден и едър паваж.	м <sup>2</sup>	<b>1500</b>	
<b>5</b>	Бетонова неармирана настилка с дебелина 10 см.	м <sup>2</sup>	<b>100</b>	
<b>6</b>	Полагане на настилка от паркинг тела	м <sup>2</sup>	<b>50</b>	
<b>7</b>	Полагане на бордюри	брой	<b>50</b>	
<b>8</b>	Полагане на пътна ивица	брой	<b>50</b>	
<b>9</b>	Пешеходна алея от унипаваж	м <sup>2</sup>	<b>50</b>	
<b>10</b>	Монтаж и укрепване на капак на шахти	брой	<b>50</b>	
<b>11</b>	Направа на зидария от плътни бетонови тухли	м <sup>3</sup>	<b>50</b>	
<b>12</b>	Монтаж и укрепване на гърне на СК (по приложение 2)	брой	<b>50</b>	
<b>13</b>	Монтаж и укрепване на гърне на ПХ (по приложение 3)	брой	<b>50</b>	
<b>14</b>	Монтаж и укрепване на гърне на СК, свързано с възстановяване на пътна настилка	брой	<b>100</b>	
<b>15</b>	Монтаж и укрепване на гърне на ПХ свързано с възстановяване на пътна настилка	брой	<b>100</b>	
<b>16</b>	Монтаж на антипаркинг колче включително монтаж на тръбно решетъчен парапет /ако е	брой	<b>50</b>	

ПРОЦЕДУРА ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЪК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

	необходимо/			
17	Замонолитване на полимерна водомерна шахта с приблизителен диаметър 50см	брой	10	
18	Бетонова армирана настилка с дебелина 10 см.	м <sup>2</sup>	10	
19	Бетонова неармирана настилка с дебелина 22 см.	м <sup>2</sup>	10	
20	Бетонова армирана настилка с дебелина 22 см.	м <sup>2</sup>	10	

Ценова таблица №3

Поз.	Описание	Мер. ед.	Коеф. на тежест	Ед. цена в лв. без ДДС
1	Доставка на бетонови плочи 40x40x5 см.	бр.	1 000	
2	Доставка на бетонови плочи 30x30x5 см.	бр.	1 000	
3	Доставка на шестоъгълни бетонови плочи 40x5 см.	бр.	500	
4	Доставка на среден паваж	бр.	5 000	
5	Доставка на едър паваж	бр.	1 000	
6	Доставка на паркинг тела 60/40/12 см.	бр.	50	
7	Доставка на унипаваж	бр.	50	
8	Доставка на бетонови бордюри 50/25/15 см.	бр.	50	
9	Доставка на бетонови бордюри 50/35/18 см.	бр.	50	
10	Доставка на бетонови бордюри 50/16/8 см.	бр.	50	
11	Доставка на бетон В 20	м <sup>3</sup>	50	
12	Доставка на бетон земновлажен	м <sup>3</sup>	50	
13	Доставка на плътни бетонови тухли 25/12/6 см.	бр.	50	
14	Доставка на Антипаркинг колче	бр.	50	


ПРОЦЕДУРА ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

15	Доставка на пътни ивици 50/25/10см	бр.	50	
16	Доставка на бетон В 30	м <sup>3</sup>	50	

ПРОЦЕДУРА ТГ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ  
РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЪК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА  
ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

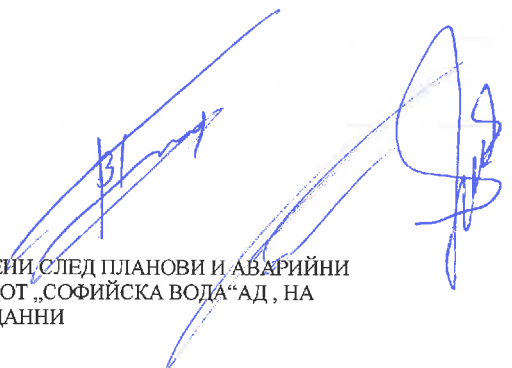



## РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ПРОЦЕДУРА ТТ001505  
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ  
РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВпК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА  
ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА



## Специфични условия на договора

### 1. НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1 Неустойки при неспазване на сроковете по т. 2.2 от Раздел А за изпълнение за възложените възстановителни работи от Път тип 1, Път тип 2, улици с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт, по т. 3 от Раздел А за „Незабавно възстановяване“ и т. 2.4 от Раздел А за конкретна дата.:

1.1.1 В случай, че Изпълнителят не изпълни възложена му възстановителна работа от Път тип 1, Път тип 2, улици с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт в срока по т. 2.2 от Раздел А „Техническо задание“, от „Незабавно възстановяване“ в срок по т. 3 от Раздел А „Техническо задание“ и от конкретна дата в срок по т.2.4 Раздел А „Техническо задание“ дължи неустойка, както следва:

Таблица X

Настилки по улици от Път тип 1, Път тип 2, с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт, "незабавно възстановяване" и за конкретна дата	Процент неустойка
за просрочие от 1 (един) календарен ден	15%
за просрочие от 2 (два) календарни дни	30%
за просрочие от 3 (три) календарни дни	50%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни	70%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни	100%

1.1.2. Размерът на неустойката се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица X върху стойността на възложената чрез официална инструкция поръчка за възстановяване на настилка

1.2 В случай, че Изпълнителят не изпълни възложена му възстановителна работа, различна от Път тип 1, Път тип 2, улици с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт, „Незабавно възстановяване“ и за конкретна дата, в срока по т. 2.3 и т. 2.6 от Раздел А: Техническо задание дължи неустойка, както следва:

Таблица Y

Настилки по улици с нормална интензивност	Процент неустойка
за просрочие от 1 (един) календарен ден	10%
за просрочие от 2 (два) календарни дни	20%
за просрочие от 3 (три) календарни дни	30%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни	45%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни	60%

**ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЪК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ**  
РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

за просрочие от 6 (шест) календарни дни	80%
за просрочие от 7 (седем) календарни дни	100%

1.2.1.Размерът на неустойката се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица Y върху стойността на възложената чрез официална инструкция поръчка за възстановяване на настилка.

1.3 В случай, че Изпълнителят откаже изпълнението на дадена работа по т.2.2, т.2.3, 2.4, 2.6 и т.3 от Раздел А: Техническо задание, той дължи санкция в размер на 5000 лв за всяка отказана работа.

1.4 В случай, че Изпълнителят не спази срока за изпълнение на възложените работи съобразно сроковете по т. 2 и т.3 от Раздел А: Техническо задание - предмет на договора, Възложителят има право да възложи работата на трета страна или да я изпълни със собствени ресурси.

1.5 В случаите по предходната точка, при наличие на виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, последният се задължава да изплати на Възложителя стойността на изпълнените от третото лице работи. Възложителят има право да приспадне стойността на изпълнените от третото лице работи от дължимите на Изпълнителя суми или от гаранцията за изпълнение. В случай, че в следствие на забавата на Изпълнителя да извърши възстановителните работи в сроковете посочени в т. 2.2 т. 2.3, 2.4, 2.6 и т.3 от Раздел А: "Техническо задание-предмет на договора", се увеличи квадратурата за възстановяване по съответната поръчка, Изпълнителят възстановява разликата в квадратурите за своя сметка.

1.6 При изчисляване на сроковете за възстановяване се изваждат дните, в които неблагоприятните метеорологични условия не позволяват извършването на възстановителни работи. Под „неблагоприятни метеорологични“ условия следва да се разбира, когато температурата на въздуха падне под 5° С или се наблюдава валеж от сняг или дъжд. За целите на доказването ще се използват данните от [www.wunderground.com](http://www.wunderground.com) като температурата ще се изчислява като средноаритметично между температурите измерени в 11.00 ч. и 15.00 ч. за съответния ден, в който следва да се възстанови настилка. За проследяване на това изискване Възложителят поддържа регистър на условията на работа. Събитието валеж от сняг или дъжд ще се взема предвид само за диапазона от 07:00ч до 17:00ч за съответния ден.

1.7 За проследяване на метеорологичните условия по смисъла на т.1.6 Възложителят поддържа регистър на условията за възстановителни дейности, като окончателната преценка за „неблагоприятни метеорологични условия“ е на Възложителя.

1.8 Ежедневно Възложителят ще извършва проверка, съобразно възложените и отчетени работи по Договора. Ежеседмично на Изпълнителя ще бъде изпращана справка от Възложителя за възложени, изпълнени и неизпълнени работи към момента.

- 1.9 Изпълнителят следва да сравни получената справка по т. 1.8 с наличната си информация и да изпрати на Възложителя коригиран списък на възложените и отчетените работи.
- 1.10 Възложителят ще следи Изпълнителя за изпълнението на технологичния процес за възстановяване на пътната настилка. В случай, че Възложителят установи 3 (три) несъответствия при изпълнението на технологичния процес, допуснати от страна на Изпълнителя в спазването на технологията, Възложителят има право да прекрати договора.
- 1.11 В случай, че квадратурата на настилната възстановена от Изпълнителя се различава от подадените в т.4.1.1 от Раздел А: Техническо задание – предмет на договора параметри (площ), с повече от 10%, разликата остава за сметка на Изпълнителя. Разлики по – големи от 10% се приемат от Възложителя единствено в случаите, когато има подписан констативен протокол от страна на Възложителя, като в забележка е упомената причината за това.
- 1.12 При липса на работещи асфалтови бази на територията на Столична община, Възложителя може да удължи срока за трайно възстановяване само на настилките от асфалтобетонова смес.
- 1.13 При натрупване на 10 работни дни с неблагоприятни метеорологични условия, Изпълнителят представя подробен график за възстановителни работи. Ако Възложителят прецени, че графикът за възстановяване е много дълъг, той отправя до Изпълнителя конкретно предложение за промяна. В 2-дневен срок Изпълнителят се съгласява с направеното от Възложителя предложение за променен график и го въвежда в действие или го отхвърля, като ясно посочва причините в писмен вид.
- 1.14 При неспазване на сроковете определени в подробния график за възстановителни работи, Изпълнителят дължи неустойки по т.1 от този раздел, като начална дата на закъснението е посочената от него в подробния график.
- 1.15 Ако в продължение на 5 работни благоприятни дни Изпълнителят не изпълнява възложените му работи по настоящия договор, ще се счита като съществено неизпълнение на договора и Възложителя може да прекрати договора едностранно.
- 1.16 В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора без ДДС.
- 1.17 В случай че Изпълнителя извършва възстановителни дейности в неблагоприятни дни, съгласно определението в т.1.6 от този раздел, Изпълнителя носи отговорност за качеството на извършените възстановителни работи. При констатирани некачествени възстановителни работи извършени в неблагоприятни дни, Изпълнителя ги отстранява за своя сметка.

## **2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ**

**ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЪК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ**  
РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Гаранционният срок на изпълнените по настоящия договор работи е 5 години, считано от датата на подписване на констативен протокол, с който се приемат извършените работи.


### **3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

- 3.1 Размер на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от прогнозната стойност на договора.
- 3.2 Представената гаранция за изпълнение гарантира доброто изпълнение на договора от страна на Изпълнителя. Пълният размер на гаранцията се задържа до приемане на последния обект от предмета на Договора с Константивен Протокол, удостоверяващ качеството и годността на извършваните работи. След датата на подписването му 75% от гаранцията се освобождават. 25% от стойността на гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) години. В случаи на констатирани дефекти, гаранцията се задържа допълнително до отстраняването им от Изпълнителя.
- 3.3 В случай, че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор или от стойността на съответната месечна фактура за извършени от Изпълнителя възстановителни работи.
- 3.4 В случай, че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.

### **4 САНКЦИИ**

- 4.1 В случай, че Изпълнителят не спази срока съгласно т.5.5. от Раздел А, същият дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на забавените протоколи (невнесени за проверка в срок) при закъснение до 10 работни дни. За закъснение над 10 работни дни, но не повече от 20 работни дни Изпълнителя дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на забавените протоколи (невнесени за проверка в срок), а за закъснение повече от 20 работни дни Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на забавените протоколи (невнесени за проверка в срок).
- 4.2 Изпълнителят дължи санкции и в случаите, когато при изпълнение на строително - монтажните работи на обекта се констатира едно или няколко от следните нарушения:
  - 4.2.1 Неосигурени всички необходими средства за сигнализация (конуси, бариери и др.).
  - 4.2.2 Неосигурена информационна табела.
  - 4.2.3 Неосигуренообезопасяване и сигнализиране на изкопите при извършване на СМР.
  - 4.2.4 Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, изпълняващи СМР на обекта са без подходящо работно облекло, светоотразителни жилетки или лични предпазни средства

**ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЪК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ**  
РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

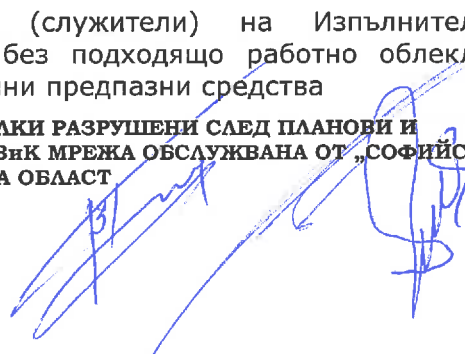

- 4.2.5 Не са депонирани инертните материали на определените за целта площадки.
- 4.2.6 Непочистен обект от отпадъци и земни маси.
- 4.3 Размерът на санкциите, които ще бъдат налагани на Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя на което и да е от визираните в точки от 4.3.1 до 4.3.6 от този раздел нарушения се определя по следната таблица:

Точки от Раздел В: Специфични условия на договора	санкция при 1-во нарушение (лв.)	санкция при 2-ро нарушение (лв.)	санкция при 3-то и всяко следващо нарушение (лв.)
4.3.1, 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6	500	1000	2000

- 4.4 Констатирането на нарушения по т. 4.3. от този раздел се удостоверява с нарочно съставен Констативен протокол изготвен и подписан от служител на Възложителя, като копие от същия се предоставя за сведение на Изпълнителя. Към Констативния протокол се прилага за доказателство снимков материал.
- 4.5 Наложените санкции по чл.4.3 от настоящия раздел, не отменят задължението на Изпълнителя да отстрани за своя сметка констатираното нарушение в срока, посочен в Констативния протокол по т. 4.5 както и задължението му за по - нататъшно спазване на изискванията от съответните части на Работния проект и предписанията на Възложителя.
- 4.6 Възложителят има право да наложи санкция от 1 000 лв на Изпълнителя при всеки случай на неизпълнение на задълженията му за представяне в срока по т.7.11 на документите по т.7.11.1, т.7.11.2, т.7.11.3 и т.7.11.4 от раздел А: Техническо задание.

## 5 СЪЩЕСТВЕНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

- 5.1 Възложителят ще счита, че Изпълнителят съществено не изпълнява своите задължения по настоящия договор и може на основание чл.22.1.1 от Раздел Г: Общи условия незабавно да прекрати Договора, в случай че:
- 5.1.1 Изпълнителят не спази сроковете за изпълнение съгласно т.2 от Раздел А: "Техническо задание – предмет на договора за възстановителни работи на настилки" на повече от 20% от всички възложени работи, към който и да е едномесечен период или повече от 15% за два последователни месеца.
- 5.1.2 Повече от 15% от взетите проби, към който и да е едномесечен период от срока на договора от възстановените настилки, не отговарят на изискванията на т. 7 от Раздел А: "Техническо задание - предмет на договора".
- 5.2 В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя

неустойка в размер на 20 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

5.3 Съществено неизпълнение на Договора от страна на Изпълнителя ще се счита за едностранно прекратяване на Договора от страна на Изпълнителя с произтичащата от това неустойка по предходната точка.

5.4 В случай, че Изпълнителят допусне три несъответствия (разлика в положената от зададената дебелина), на асфалтовата настилка, в рамките на договора, това ще се счита за съществено неизпълнение на договора и Възложителят може да го прекрати незабавно.

**6 При некоректно подадени Констативни протоколи** Възложителят има право да наложи санкция в размер на 100 лв. за всеки отделен случай. Под „некоректно подадени Констативни протоколи “ се има предвид предаден от Изпълнителя Констативен протокол за възстановена настилка, която е частично невъзстановена, като окончателната преценка по тази точка е на Възложителя.

## **7 Неустойки за отчетност**

7.1 При неспазване на сроковете за отчетност Изпълнителят дължи следните неустойки:

7.1.1 При неспазване на срока за изпращане на График за работи през деня, съгласно т. 5.2 от раздел А:

7.1.1.1 50 лв. за всеки просрочен график за работа;

7.1.1.2 и 500 лв. при непостигане на ниво от 95% своевременно получени графици в рамките на даден месец.

7.1.2 При неспазване на срока за изпращане на Отчет за работи, изпълнени в предходния ден, съгласно чл. 5.3 от Раздел А

7.1.2.1 50 лв. за всеки просрочен Отчет за работа, изпълнена в предходния ден;


7.1.2.2 и 500 лв. при непостигане на ниво от 95% своевременно получени отчети за работи в рамките на даден месец;

7.1.3 При невъзможност даден отчет да бъде изпратен по установения електронен път (електронна поща или факс), Изпълнителят има право да предаде необходимата информация по телефон.

**8** В случай, че Изпълнителят не спазва срока съгласно т.5.8. от Раздел А, същият дължи неустойка в размер на 500лв и възстановява разходите направени от Възложителя за окончателното възстановяване на настилката.

## **РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО**

ВЪЗСТАНОВЯВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ  
РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЕК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА  
ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА  
СТРОИТЕЛСТВО

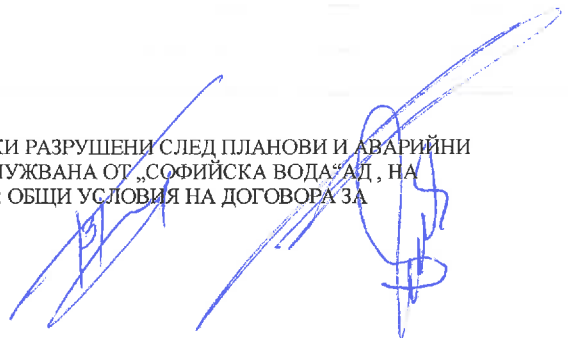Two blue ink signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark. The second signature is more complex, featuring a large loop and several strokes.




## РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

### Съдържание:

<b>Член</b>	<b>Наименование</b>
1.	ДЕФИНИЦИИ
2.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.	НЕУСТОЙКИ
6.	ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.	ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.	КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
9.	ПУБЛИЧНОСТ
10.	НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
11.	ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ
12.	ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
13.	ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ
14.	СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
15.	УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ
16.	ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ
17.	ТЕСТВАНЕ
18.	ГАРАНЦИИ
19.	ФОРС МАЖОР
20.	ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
21.	ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
22.	ПРЕКРАТЯВАНЕ
23.	РАЗДЕЛНОСТ
24.	ПРИЛОЖИМО ПРАВО

### **Общи условия на договора за строителство**

ВЪЗСТАНОВЯВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВЕК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

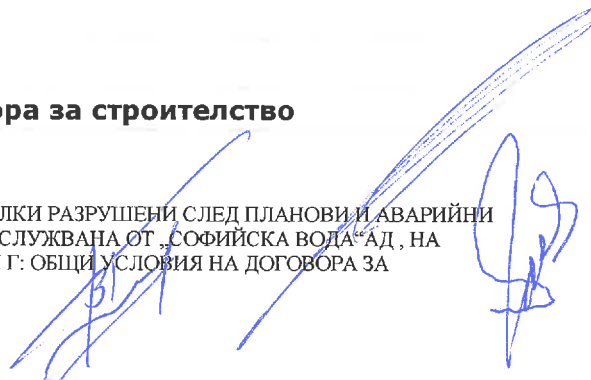

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

## 1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Преподаването към даден документ следва да се разбира като предаване към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/или допълват.

- 1.1. **"Възложител"** означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 1.2. **"Контролиращ служител"** означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.3. **"Инвеститорски контрол"** означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.
- 1.4. **"Изпълнител"** означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприменници.
- 1.5. **"Отговорно лице"** означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.
- 1.6. **"Договор"** означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:
  - Договор;
  - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. Работен проект и График за изпълнение на работите)
  - Раздел Б: Цени и данни;
  - Раздел В: Специфични условия;
  - Раздел Г: Общи условия;
- 1.7. **"Дата на влизане в сила на договора"** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.8. **"Цена по договора"** означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.9. **"Максимална стойност на договора"** - означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
- 1.10. **"Срок на договора"** означава предвидената продължителност на договора.

- 1.11. **“Официална инструкция”** означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.
- 1.12. **“Работи”** означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.
- 1.13. **“Обект”** означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.14. **“Машини и съоръжения”** означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.
- 1.15. **“Работен проект”** означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.
- 1.16. **“График за изпълнение на работите”** е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.
- 1.17. **“Системи за безопасност при работа”** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.
- 1.18. **“Начална дата на изпълнение на работите”** означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.
- 1.19. **“Срок за изпълнение на Работите”** означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.
- 1.20. **“Цялостно приключване на Работите”** означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемопредавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.
- 1.21. **“Неустойки”** означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.
- 1.22. **“Строителен надзор”** означава лице или фирма за строителен надзор, на които “Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
- 1.23. **“Заповедна книга на строежа”** съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на

Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.

- 1.24. **“Гаранция за изпълнение”** означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

## **2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на договорната цена.
- 2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните
- 2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
- 2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.
- 2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.
- 2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано ОК) на адресата.
- 2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.
- 2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.
- 2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.
- 2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

- 2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.
- 2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забавя на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.
- 2.13. Някоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

### **3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.
- 3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнение на Работите да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.
- 3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.
- 3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.
- 3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.
- 3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
- 3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
- 3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

- 3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.
- 3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.
- 3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да пречат нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

#### **4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.
- 4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на Изпълнителя по договора.
- 4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.
- 4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
- 4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
  - 4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на Изпълнителя.
- 4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.
- 4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският контрол, ДНСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.
- 4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези

работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

## **5. НЕУСТОЙКИ**

- 5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

## **6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- 6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол и Изпълнителя.
- 6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качествено изпълнение на строежа – приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.
- 6.4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.
- 6.5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
- 6.6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена в отдел "Финансово-счетоводен" на Възложителя.
- 6.7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.
- 6.8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.
- 6.9. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.

6.10. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора“.

## **7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ**

7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрене в процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрене.

7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: "Собственост на "Софийска вода" АД .....(дата)".

7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такова собственост следва да е неограничена.

7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.

7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.



- 8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

## **9. ПУБЛИЧНОСТ**

- 9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.
- 9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

## **10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА**

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

## **11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ**

- 11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.
- 11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.

## **12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО**

- 12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.
- 12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не

отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това достъп.

- 12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.
- 12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.
- 12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за Изпълнителя.
- 12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.
- 12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.
- 12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.
- 12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи - е част от Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.
- 12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.

### **13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ**

- 13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.

#### **14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.

14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.

14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.

14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

#### **15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ**

15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.

15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител.

#### **16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ**

16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.

- 16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.
- 16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:
- 16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
  - 16.3.2. оценка на риска при ползването им;
  - 16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
  - 16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
  - 16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;
  - 16.3.6. препоръки за следене на здравето;
  - 16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
  - 16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.
- 16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.
- 16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при които работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.
- 16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:
- 16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;
  - 16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в нормативните документи;
  - 16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.
- 16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.

- 16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.
- 16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

## **17. ТЕСТВАНЕ**

- 17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.
- 17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.
- 17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.

## **18. ГАРАНЦИИ**

- 18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- 18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.
- 18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.

## **19. ФОРС МАЖОР**

- 19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

## **20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ**

20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:

20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

## **21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

## **22. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:

22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

- 22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.
- 22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестиято.
- 22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
- 22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.
- 22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

### **23. РАЗДЕЛНОСТ**

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

### **24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО**

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

**СПОРАЗУМЕНИЕ**

Към договор № 7069.....

**Възстановителни работи на пътни и улични настилки, разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от подземната ВиК мрежа, обслужвана от „Софийска вода“ АД, на територията на 30% от концесионната област**

**За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ**

На 01.08.16 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя „Гарантстрой Комплект”

**Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:**

**Възложителя** – за дейностите свързани с експлоатацията на **съответните отдели**

**Изпълнителя** 7069 – за дейностите предмет на договор № .....

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Борис Ангелов

на длъжност Старши Мениджър АиП

От страна на Изпълнителя

Веселин Александров.....

на длъжност

член на управителния съвет.....

**Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.**

**Общи изисквания**

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.



3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

#### **Пропускателен режим**

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.

5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.

6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

#### **Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ**

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.

8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.

9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.

10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.

11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.


#### **Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства**

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

#### **Санитарно хигиенни условия**

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измивачи препарати.

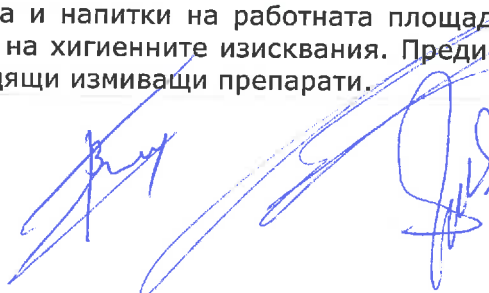

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

### **Организация на работната площадка**

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

### **Трудови злополуки и инциденти**

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

### **Временно електрическо захранване**

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

### **Пожарна безопасност**



28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Из-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

**Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.**

/...../  
Арно Валто Де Мулиак  
Изпълнителен Директор  
"Софийска вода" АД  
**Възложител**



/...../  
Вeselini Борисов Александров  
/...../  
Стайко Христов Царвуджиев  
/...../  
"Гарантстрой Комплект"  
Изпълнител  
Димитрий Митков Димитров



## СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № .....7069.....

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На 01.08.16 г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящото споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя „Гарантстрой Комплект“

Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:  
Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на съответните отдели

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № .....

Координирането на съвместното прилагане на настоящото споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Борис Ангелов  
на длъжност Старши Мениджър АиП

От страна на Изпълнителя

Веселин Борисов Александров

на


длъжност.....

Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:

- 1.1 Има сходни на тези на „Софийска вода“ АД принципи и политика по опазване на околната среда.
- 1.2 Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода“ АД посочено в договора.
- 1.3 Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.
- 1.4 При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен

**плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тревно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.**

- 1.5 В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителят, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.
- 1.6 Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
- 1.7 Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода“ АД при поискване.
- 1.8 Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода“ АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
- 1.9 Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
- 1.10 Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетители на обекта.
- 1.11 Разработи Аварийен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
- 1.12 Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непроникливи към материала, който се съхранява.
- 1.13 Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канали).
- 1.14 Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
- 1.15 При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
- 1.16 За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя,
- 1.17 Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непрониклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
- 2.0 Възложителя се задължава да:
- 2.1 При необходимост да орпедели място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
- 2.2 При констатирано нарушение на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят констатируващи протоколи, копие от които се предоставя незабавно на Изпълнителя,

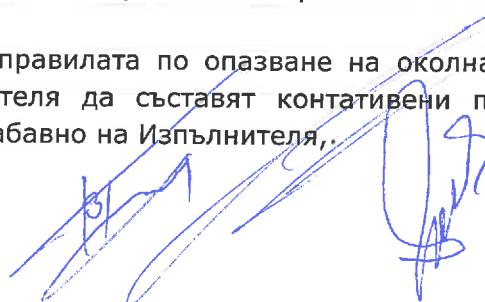

- 2.3 Възложителят може да поиска (писмено документирано) отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
- 2.4 Възложителят може да поиска (писмено документирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
- 2.5 При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода“ АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.  
Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

/...../  
Арно Валто Де Мулиак  
Изпълнителен Директор  
„Софийска вода“ АД  
**Възложител**



/...../  
Веселин Борисов Александров  
/...../  
Стойко Христов Марбулджиев  
/...../  
„Гарантстрой Комплект“  
Изпълнител



**СПОРАЗУМЕНИЕ**  
**(представя се преди подписване на договора от избрания Изпълнител)**  
**Приложение № 1**  
**П-БЗР 4.4.6-1- Д 1**

Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

Име и адрес на контрактора:	„ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ“ АД гр. София, ул. Природа 4
-----------------------------	---

Лице за контакт:	Веселин Борисов Александров
Тел. No: , GSM: E-Mail:	02 958 1237   Факс No: 02 859 1192 0888 941466

<b>Предмет на договора</b>	Възстановителни работи на пътни и улични настилки, разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от подземната ВиК мрежа, обслужвана от „Софийска вода“ АД, на територията на 30% от концесионната област
----------------------------	---

Бр. служители:	104
----------------	-----

**1. ДЕКЛАРИРАМ :**

Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска.
Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа
Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност.
При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове
Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004
Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи във ....и водоснабдителни обекти) .
Брой злополуки през последните две години: 1. докладвани ...../загуба на време .....за ..... год. 2. докладвани ...../загуба на време .....за ..... год.

**Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора:**

**По т.1** – карти за оценка на риска на основни професии за извършваната дейност

**По т.2** – инструкции за безопасна работа за СМР по пътни настилки

**По т.3** – копие от свидетелства за правоспособност на машинист на ПСМ

Контрактор:

Име..... Веселин Александров /

Позиция..... мен. мот. УС / подпис..... / дата..... 22.04.2016г

### ДЕКЛАРАЦИЯ

За осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и оборудване съобразно предмета на договора

Долуподписаният..... Веселин Борисов Александров /

/трите имена/

Представляващ..... "Гарантстрой комплект" АД

фирма :..... член на Управителния съвет

Като :.....

### Декларирам:

1. Използваните работно оборудване, автомобилна техника, технологии, материали и вещества, и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.
2. Същите **са в съответствие** на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ, съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.
3. При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието
4. При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на действащата нормативна уредба:
  - Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
  - Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
  - Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
  - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
  - Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
5. На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е **ОСИГУРЕНО** техническа поддръжка и ремонт, прегледи, проверки, лабораторни и



технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Подпис:

дата...../.....

05.08.

2026г.



Back to Message sofjska.pdf 1 / 1

До ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Уникален регистрационен номер

Клон \_\_\_\_\_

Дата на представяне

Адрес \_\_\_\_\_

Подпис на наредителя

Платете на - име на получателя  
СОФИЙСКА ВОДА АД  
IBAN на получателя  
BG07SOMV91301010307902  
При банка - име на банката на получателя  
ОБЩИНСКА БАНКА АД  
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод  
Основание за превод - информация за получателя  
ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ТОО1505  
Още пояснения  
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ  
Наредител - име  
АД "ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ"  
IBAN на наредителя  
BG59VRV179401065790502  
Платежна система  
TAKSI

Вид валута Сума  
BGN 675000

ВІС на банката на получателя  
SOMVBGSS F

ВІС на банката на наредителя  
BPRVBGSS F

Дата за изпълнение


Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделена; 3 - за сметка на получателя  
Ползва се при преводи между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или надвишаваща сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба №27 на БНБ за статистиката на платежния надвишаващ а сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба №27 на БНБ за статистиката на платежния

Данни за наредителя  местно лице  чуждестранно лице  
Държава на наредителя \_\_\_\_\_  
Адрес на наредителя \_\_\_\_\_

Данни за получателя  местно лице  чуждестранно лице  
Държава на получателя \_\_\_\_\_  
Адрес на получателя \_\_\_\_\_

Описание на икономическата същност на превода \_\_\_\_\_

При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на \_\_\_\_\_ Номер на БНБ \_\_\_\_\_  
чуждестранно лице финансов и кредити  
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс



До:  
**„СОФИЙСКА ВОДА“ АД**  
Бизнес Парк 1, бл.2А  
ж.к. Младост 4  
гр. София 1715

## **БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Референция : 48-7771  
Дата: 27 Юли 2016 г.

Уведомени сме, че между Вас, като Възложител, и нашият клиент „Гарантстрой Комплект“ АД, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175046468, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, р-н „Красно село“, ул. „Природа“ № 4, като Изпълнител, съгласно Ваше Решение № ДР 395/06.07.2016 г. за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка с № ТТ001505, предстои да бъде сключен сключен Договор с предмет: „Възстановителни работи на пътни и улични настилки разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от подземната В и К мрежа обслужвана от „Софийска вода“ АД, на територията на 30% от концесионната област“ (наричан по-долу „Договора“). За обезпечаване на доброто изпълнение на задълженията на нашия клиент „Гарантстрой Комплект“ АД по Договора, последният трябва да представи банкова гаранция.

С оглед на гореизложеното и по нареждане на нашия клиент „Гарантстрой Комплект“ АД, ние, „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, ул. „Околовръстен път“ № 260, чрез търговските пълномощници Благой Ангелов Палев и Николай Емов Басаров, редовно упълномощени от законните представители на Банката с нотариално заверено пълномощно с рег. № 1933 и рег. № 1934 от 22.04.2016 г. на Нотариус Маргарита Гечева – с рег. № 303 в регистъра на НК, с настоящото неотменяемо и безусловно се задължаваме да Ви заплатим при Ваше писмено поискване всяка сума, или суми, ненадвишаващи общо **BGN 27.000,00 (двадесет и седем хиляди лева)**, след получаване на надлежно подписано и подпечатано от Вас искане за плащане на сумата по гаранцията, или на част от нея, съдържащо и Вашата декларация, че „Гарантстрой Комплект“ АД не е изпълнил своите задължения по горесцитирания Договор, като цитирате и конкретното задължение, което не е изпълнено.

С оглед удостоверяване на автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, която да потвърди, че положените върху искането подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват.

Вашето искане за плащане може да бъде изцяло излъчено към нас с автентично СУИФТ съобщение, изпратено до нашия ВИС: ВРВІВGSF чрез обслужващата Ви банка, която да потвърди, че оригиналното искане е изпратено до нас с препоръчана поща и положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват. В този случай плащане по настоящата гаранция се извършва след получаване при нас и проверяване на оригиналното искане.

С всяко извършено плащане по настоящата банкова гаранция, задължението ни по гаранцията се намалява с платената сума.

Настоящата банкова гаранция влиза в сила от 05 Август 2016 г. и е валидна до **15 Август 2017 г.**, като изтича изцяло и автоматично, ако Вашето искане за плащане по гаранцията не

**Ценава таблица №1**

Поз.	Описание	Мер. ед.	Коеф. на тежест	Ед. цена в лв. без ДДС
1	Път тип 1-полагане на асфалтобетон на улици с натоварено движение и масов градски транспорт - 6 см. плътен асфалтобетон и 22 см. битуминизиран трошен камък. Фугите да се запълват с битум.	м <sup>2</sup>	2500	X=59,99 лева Y= 7,00 литра Z=31,00 кг
2	Път тип 2-полагане на асфалт на улици със средно натоварено движение - 6 см. плътен асфалтобеон и 14 см. битуминизиран трошен камък. Фугите да се запълват с битум.	м <sup>2</sup>	1000	X=48,00 лева Y= 5,00 литра Z=23,98 кг
3	Път тип 3-полагане на асфалтобетон на улици със слабо натоварено движение -- 6 см. плътен асфалтобетон и 6 см. битуминизиран трошен камък. Фугите да се запълват с битум.	м <sup>2</sup>	13 000	X=32,00 лева Y= 4,00 литра Z=15,88 кг
4	Пешеходна алея тип 4- тротоар или пътека направени от асфалт 5 см., върху баластра. Фугите да се запълват с битум.	м <sup>2</sup>	2 000	X=12,00 лева Y= 3,00 литра Z=9,95 кг

**УЧАСТНИК : "ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ" АД**

**ПОДПИСИ :**

*[Signature]*  
/Веселин Борисов /

*[Signature]*  
/Владимир Георгиев /

*[Signature]*  
/Николай Митков Димитров /



**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

*[Handwritten signatures and marks]*

ПРОЦЕДУРА ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

**Ценова таблица №2**

Поз.	Описание	Мер. ед.	Коеф. на тежест	Ед. цена в лв. без ДДС
1	Пешеходна алея тип 1 - тротоар или пътека направени от бетонови плочи 40x40x5 см., върху пясък 5 см. Фугите да се запълват с пясъчно циментов разтвор.	м <sup>2</sup>	2000	17,00
2	Пешеходна алея тип 2 - тротоар или пътека направени от бетонови плочи 30x30x5 см., върху пясък 5 см. Фугите да се запълват с пясъчно циментов разтвор.	м <sup>2</sup>	2000	17,00
3	Пешеходна алея тип 3 - тротоар или пътека направени от шестоъгълни бетонови плочи 40x5 см., върху пясък 5 см. Фугите да се запълват с пясъчно циментов разтвор.	м <sup>2</sup>	2000	17,00
4	Път тип 4 – път направен от среден и едър паваж.	м <sup>2</sup>	1500	17,00
5	Бетонова неармирана настилка с дебелина 10 см.	м <sup>2</sup>	100	23,40
6	Полагане на настилка от паркинг тела	м <sup>2</sup>	50	17,00
7	Полагане на бордюри	брой	50	17,65
8	Полагане на пътна ивица	брой	50	14,82
9	Пешеходна алея от унипаваж	м <sup>2</sup>	50	17,00
10	Монтаж и укрепване на капак на шахти	брой	50	17,25
11	Направа на зидария от плътни бетонови тухли	м <sup>3</sup>	50	75,40
12	Монтаж и укрепване на гърне на СК (по приложение 2)	брой	50	150,00
13	Монтаж и укрепване на гърне на ПХ (по приложение 3)	брой	50	195,00
14	Монтаж и укрепване на гърне на СК, свързано с възстановяване на пътна настилка	брой	100	20,00
15	Монтаж и укрепване на гърне на ПХ свързано с възстановяване на пътна настилка	брой	100	20,00

ПРОЦЕДУРА ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ  
РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА  
ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

**ВАРНО С ОРИГИНАЛА**



Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the stamps.


16	Монтаж на антипаркинг колче включително монтаж на тръбно решетъчен парапет /ако е необходимо/	брой	50	20,00
17	Замонолитване на полимерна водомерна шахта с приблизителен диаметър 50см	брой	10	165,36
18	Бетонова армирана настилка с дебелина 10 см.	м <sup>2</sup>	10	38,40
19	Бетонова неармирана настилка с дебелина 22 см.	м <sup>2</sup>	10	51,48
20	Бетонова армирана настилка с дебелина 22 см.	м <sup>2</sup>	10	66,48

УЧАСТНИК : "ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ" АД

ПОДПИСИ :

  
/Веселин Борисов Александров/

  
/Владимир Георгиев Иванов/

  
/Николай Митков Димитров/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРОЦЕДУРА ТТ001505

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

**Ценава таблица №3**

Поз.	Описание	Мер. ед.	Коеф. на тежест	Ед. цена в лв. без ДДС
1	Доставка на бетонови плочи 40x40x5 см.	бр.	1 000	2,90
2	Доставка на бетонови плочи 30x30x5 см.	бр.	1 000	1,95
3	Доставка на шестоъгълни бетонови плочи 40x5 см.	бр.	500	1,95
4	Доставка на среден паваж	бр.	5 000	0,96
5	Доставка на едър паваж	бр.	1 000	1,88
6	Доставка на паркинг тела 60/40/12 см.	бр.	50	8,10
7	Доставка на унипаваж	бр.	50	0,55
8	Доставка на бетонови бордюри 50/25/15 см.	бр.	50	5,00
9	Доставка на бетонови бордюри 50/35/18 см.	бр.	50	8,05
10	Доставка на бетонови бордюри 50/16/8 см.	бр.	50	3,15
11	Доставка на бетон В 20	м <sup>3</sup>	50	92,35
12	Доставка на бетон земновлажен	м <sup>3</sup>	50	92,35
13	Доставка на плътни бетонови тухли 25/12/6 см.	бр.	50	0,48
14	Доставка на Антипаркинг колче	бр.	50	30,00
15	Доставка на пътни ивици 50/25/10см	бр.	50	4,50
16	Доставка на бетон В 30	м <sup>3</sup>	50	115,65

**УЧАСТНИК : "ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ" АД**

**ПОДПИСИ :**

.....  
/Веселин Борисов /Блекъдров/

.....  
/Владимир Георгиев Чадев/

.....  
/Николай Митков Димитров/



**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

ПРОЦЕДУРА ТГ001505  
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ  
РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВИК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, НА  
ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

**Технология за възстановяване на разрушени настилки**

**Описание на технологичния процес на възстановяване на асфалтови кръпки след водопроводни и канализационни ремонти.**

Възстановяването на настилки се започва при спазването на схемите за временна организация на движението приложени в документацията.

**I. Път тип 1 – дебелина на настилката 28 см/6 см плътен асфалтобетон, 22 см битумизиран трошен камък/.**

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на асфалтовата смес дебелина 28 см от нивото на съществуващата настилка – машинно или ръчно.

2. Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Оформяне на контура на ремонтираният участък с фугорезачка - при необходимост.

4. Третиране на стените на „дупката“ с битумна емулсия за осигуряване на сцепление между съществуващия и новия асфалт.

5. Полагане на битумизиран трошен камък /с дебелина 22 см/ на 3 равномерни пласта и уплътняването на всеки един от тях до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на валеж или вибрационна машина с необходимите параметри за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

6. Полагане на плътен асфалтобетон /с дебелина 6 см/ след третирането на основата от битумизиран трошен камък с битумна емулсия и уплътняването му до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на вибрационен валеж за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

7. Фугите получени между съществуващия и новия асфалт се заливат с битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 или еквивалентно предварително загрят до температура  $\geq 150$  °C градуса.

**II. Път тип 2 – дебелина на настилката 20 см/6 см плътен асфалтобетон, 14 см битумизиран трошен камък/.**

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на асфалтовата смес дебелина 20 см от нивото на съществуващата настилка – машинно или ръчно.

2. Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Оформяне на контура на ремонтираният участък с фугорезачка - при необходимост.

4. Третиране на стените на „дупката“ с битумна емулсия за осигуряване на сцепление между съществуващия и новия асфалт.

5. Полагане на битумизиран трошен камък /с дебелина 14 см/ на 2 равномерни пласта и уплътняването на всеки един от тях до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на валеж или вибрационна машина с необходимите параметри за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

6. Полагане на плътен асфалтобетон /с дебелина 6 см/ след третирането на основата от битумизиран трошен камък с битумна емулсия и уплътняването му до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на вибрационен валеж за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или





еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

7. Фугите получени между съществуващия и новия асфалт се заливат с битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 или еквивалентно предварително загрят до температура  $\geq 150$  °C градуса.

### **III. Път тип 3 – дебелина на настилка 12 см/6 см плътен асфалтобетон, 6 см битумизиран трошен камък/.**

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на асфалтовата смес дебелина 12 см от нивото на съществуващата настилка – машинно или ръчно.

2. Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Оформяне на контура на ремонтираният участък с фугорезачка - при необходимост.

4. Третиране на стените на „дупката“ с битумна емулсия за осигуряване на сцепление между съществуващия и новия асфалт.

5. Полагане на битумизиран трошен камък /с дебелина 6 см/ на 1 пласт и уплътняването до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на валяк или вибрационна машина с необходимите параметри за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

6. Полагане на плътен асфалтобетон /с дебелина 6 см/ след третирането на основата от битумизиран трошен камък с битумна емулсия и уплътняването му до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на вибрационен валяк за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

7. Фугите получени между съществуващия и новия асфалт се заливат с битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 или еквивалентно предварително загрят до температура  $\geq 150$  °C градуса.

### **IV. Алея тип 4 – дебелина на настилка 5 см/5 см плътен асфалтобетон/.**

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на асфалтовата смес дебелина 5 см от нивото на съществуващата настилка – машинно или ръчно.

2. Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Оформяне на контура на ремонтираният участък с фугорезачка - при необходимост.

4. Третиране на стените на „дупката“ с битумна емулсия за осигуряване на сцепление между съществуващия и новия асфалт.

5. Полагане на плътен асфалтобетон /с дебелина 5 см/ и уплътняването до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на вибрационен валяк за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

6. Фугите получени между съществуващия и новия асфалт се заливат с битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 или еквивалентно предварително загрят до температура  $\geq 150$  °C градуса.

### **V. Път тип 4 – пътна настилка паваж.**

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на пътната настилка дълбочина – машинно или ръчно.

2. Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.



3. Насипване на пясък отговарящ на БДС EN 13139:2004 или еквивалентно с дебелина 5 см.

4. Редене на паваж

5. Фугите на нареденият паваж не трябва да са по големи от 1 см и се запълват с пясък.

6. Уплътняването на наредения паваж става с помощта на вибрационен валеж и постоянното поливане с вода по време на валирането за достигане на максимална плътност.

#### **VI. Алея тип1 /плочи 40/40 см/, тип2 /плочи 30/30 см/, тип3 /плочи шестоъгълни/ – настилка тротоарни плочи.**

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на настилка дълбочина – машинно или ръчно.

2. Подравняване и уплътняване на основа с трамбовка.

3. Насипване на пясък отговарящ на БДС EN 13139:2004 или еквивалентно с дебелина 5 см.

4. Редене на плочи отговарящи на БДС EN 1339 или еквивалентно като се спазват нивата на съществуващата настилка.

5. Фугите на нареденият плочи не трябва да са по големи от 5 мм и се запълват с пясъчно-циментов разтвор отговарящ на БДС EN 998-1:2004 или еквивалентно.

#### **VII. Възстановяване на бордюри и водещи ивици**

1. Бордюрите се нареждат върху основа от пресен бетон В 12,5 положен върху предварително почистена и уплътнена повърхност, укрепват се с циментов разтвор и следват нивото и оста на съществуващите бордюри. Фугите между бордюрите не трябва да са по големи от 15 мм, които се запълват с циментов разтвор.

2. Каменните бордюри трябва да отговарят на БДС EN 1343 или еквивалентно, а бетоновите бордюри на БДС EN 1340 или еквивалентно.

#### **VII. Възстановяване на бетонова настилка**

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на пътната настилка дълбочина – машинно или ръчно.

2. Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Оформяне на контура на ремонтираният участък с фугорезачка - при необходимост.

4. Полагане на бетон В 30 /с дебелина 22 см/ при улици. Полагане на бетон В 20/ с дебелина 10см/ при тротоари и пътеки. Бетона трябва да отговаря на БДС EN 206:2014/ NA или еквивалентно.


#### **VIII. Задължения и отговорности**

1. Направата на покрития от горещи асфалтови смеси не се допуска при температури по ниски от +5 °С градуса, при дъжд и върху мокра и заснежена повърхност.

2. Движението по готовото асфалтова покритие се пуска най-рано 2 часа след неговото уплътняване.

3. Не се допуска редене на плочи и бордюри върху замърсена, кална и неуплътнена основа

4. Почистване на работната площадка и извозване на излишните строителни отпадъци след приключване на СМР по възстановяване на настилки.

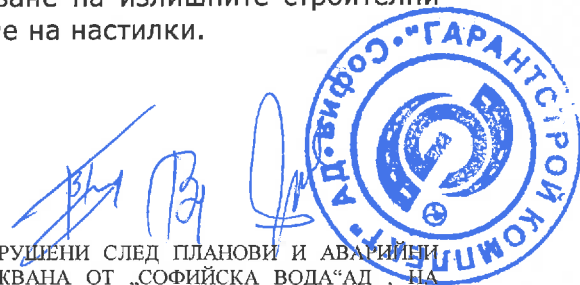

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните : 1.Веселин Борисов Александров ЕГН **3319**  
2.Владимир Георгиев Чалев ЕГН  
3.Николай Митков Димитров ЕГН

В качеството си на членове на Управителния съвет на  
"ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ" АД

## ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ

**Гаранционният срок на работите ,които "ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ" АД ,ще изпълни по Процедура №ТТ001505 с предмет : "Възстановителни работи на пътни и улични настилки , разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от подземната В и К мрежа обслужвана от „Софийска вода“ АД,на територията на 30% от Концесионната област” ,  
е с продължителност 5 /пет/ години.**

12.05.2016г.

ДЕКЛАРАТОРИ : 1.....  
/Веселин Борисов Александров/  
2.....  
/Владимир Георгиев Чалев/  
3.....  
/Николай Митков Димитров/

